



VIEW



IMÁGENES DE REFERENCIA

MOTOR		
Mitsubishi	4K22D4M	Gasolina
Desplazamiento	2,380 cc	
Potencia máxima	153 hp @ 5,500 rpm	
Torque máximo	169 lb-pie @ 4,000 rpm	
Control de emisiones	Convertidor catalítico	

EMBRAGUE	
Tipo disco amortiguado	Seco sencillo
Medida (diámetro)	225 mm
Accionamiento	Hidráulico

TRANSMISIÓN		
ZOMAX	ZM-5MT	Manual
N° de velocidades	5 (cinco) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 4.45 / 5ta 0.80	

EJE DELANTERO	
Tipo independiente / horquilla y estabilizador	
Suspensión de resorte helicoidal y amortiguador	
Capacidad de carga	1,600 kgs

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo semi flotante	
Suspensión de muelles parabólicos y amortiguador	
Capacidad de carga	1,900 kgs
Relación final: 4.875	Una sola velocidad

NEUMATICOS	
Radiales en medida	195/70R16
Cantidad	5 incluye refacción
Rin medidas	16.0"

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	14V-120A
Voltaje	12V (negativo a tierra)
Baterías	80 A.h (1pc)

FRENOS	
Frenos de servicio	Hidráulicos asistidos por vacío
Freno de estacionamiento	Actuando en tambores traseros
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Discos ventilados
Asistencia	ABS+EBD+ESP+ASR

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	65 L
Número de pasajeros	15 + 1



DESEMPEÑO	
Radio de giro	6,250 mm
Habilidad de pendiente	25.3%
Velocidad máxima	145 km/h @ 4,000 rpm

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA	
Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	*Opcional
A/C para cabina y salón con salidas individuales	Incluido
Ionizador de aire para zona de pasaje	*Opcional
Pantalla multimedia (MP5)	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Cámara de reversa	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Bolsas de aire frontales (SRS)	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)	Incluido
Consola central frontal de almacenaje	*Opcional

CAPACIDADES (kgs)	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	3,400
Peso Vehicular (PV)	2,160
Carga máxima disponible	1,240

DIMENSIONES (mm)								
CHASIS CARROZADO						APLICACIÓN		
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	A	B	C
1,190	3,110	1,080	5,380	1,920	2,285	5,380	1,920	2,285

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

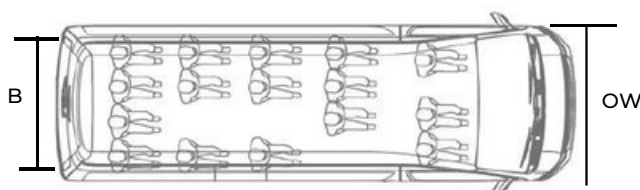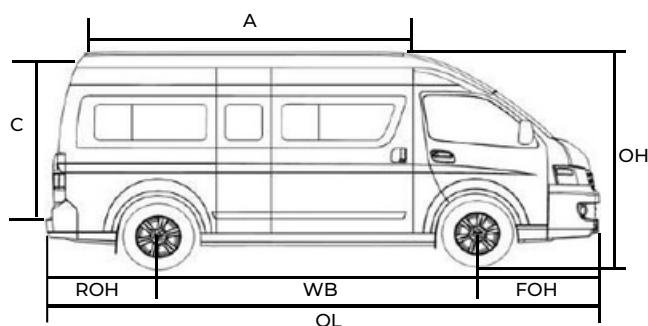

ViewCS2 Pasajeros
16 Pasajeros

