FOTON

VIEW CS2

FOTON View CS2 Pasajeros

MOTOR		
Mitsubishi	4K22D4M	Gasolina
Desplazamiento		2,380 cc
Potencia máxima		153 hp @ 5,500 rpm
Torque máximo		169 lb-pie @ 4,000 rpm
Control de emisiones		Convertidor catalítico

EMBRAGUE	
Tipo disco amortiguado	seco sencillo
Diámetro	225 mm
Accionamiento	Hidráulico

TRANSMISIÓN		
GETRAG Jiangxi	5M-TI255	Manual
Nº de velocidades		5 (cinco) al frente
Tipo de última relación		sobre marcha (OD)
Relación de engranes		1a 4.45 / 5ta 0.80

EJE DELANTERO	
Independiente / horquilla y estabilizador	
Suspensión de muelle helicoidal y amortiguador	
Capacidad de carga	1,600 kg

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo semi flotante	
Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador	
Capacidad de carga	1,900 kg
Relación final: 3.900	Una sola velocidad

NEUMÁTICOS	
Radiales en medida	195/60 R15-106R
Cantidad	5 incluye refacción
Rin medidas	15.0" X 5.5"

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	12V-60A
Voltaje	12V (negativo a tierra)
Baterías	65 A.h (1pc)

FRENOS	
Frenos de servicio	Hidráulicos asistidos por vacío
Freno de estacionamiento	Actuando en tambores traseros
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables
Asistencias	ABS+EBD+ESP


CAPACIDADES	
Depósito de combustible	65 L
Número de pasajeros	15 + 1

DESEMPEÑO	
Radio de giro	6,250 mm
Habilidad de pendiente	25.3%
Velocidad máxima	145 km/h @ 4,000 rpm

EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)	
Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	*Opcional
A/C para cabina y salidas individuales	Incluido
Ionizador de aire para zona de pasaje	*Opcional
Pantalla multimedia (MP5)	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Cámara de reversa	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Bolsas de aire frontales (SRS)	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Monitoreo de presión de neumaticos (TPMS)	Incluido
Consola central frontal de almacenaje	*Opcional

*De acuerdo a disponibilidad en el modelo

CAPACIDADES [kg]	
Peso Bruto Vehícular (PBV)	3,400
Peso Vehícular (PV)	2,160
Carga máxima disponible	1,240

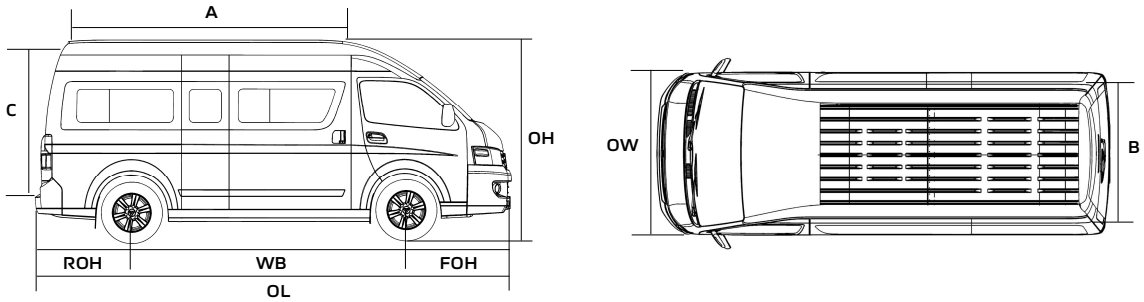

DIMENSIONES [mm]								
EXTERIOR						ÁREA DE PASAJE		
FOH	**WB**	**ROH**	**OL**	**OW**	**OH**	**A**	**B**	**C**
1,190	3,110	1,080	5,380	1,920	2,285	5,380	1,920	2,285

LDR Solutions S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado.

Prolongación Paseo de la Reforma Nº 1015 piso 24, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de México, CDMX B-14A79 **www.foton.mx**